



HYTTE  
*inspirasjon*



FARGER FOR FJELL - SJØ - SKOG





# innhold



*bjell*  
side

4

Når pulsen skal senkes og batteriene lades, finnes det ikke noe sted som hytta. Midt i naturen. Det er her vi egentlig hører til.

I denne brosjyren finner du inspirasjon, og råd om ulike produkter. Vi håper de vil være til nytte, slik at du får en hytte som både er fin og godt beskyttet mot vær og vind.



*sjø*  
side

12

Jotun har laget maling og beis i over femti år. Det har blitt noen hytter med årene!

På [www.jotun.no](http://www.jotun.no) kan du lese mer om produkter, farger og trender.



*skog*  
side

16



*slik gjør du* **20**  
side

Forside stort bilde:

VEGG: 804 Enebær - Trebitt Oljebeis

DØR: 4087 Blåfjell - Drygolin Vindusmaling

Av trykktekniske årsaker kan de angitte fargene avvike fra originalfargene.



# Villmarkssjel

Materialer, farger og arkitektur i ett med naturen.



### FURET, VÆRBITT

Helt opp mot tregrensa, der været skifter som mest. Tett på villmarka vil vi helst ha hytta vår.

### TRE GIR TRYGGHET

Brunt og mørkt treverk forsterker følelsen av trygghet og varme. Som en kopp kakao etter en småkald tur i bakken.

### EN DEL AV OMGIVELSENE

Tidligere var det vanlig å bruke hvitt på vinduer, vindskier og annen belistning. På avstand vil en hyttefarge gro sammen med omgivelsene, mens den hvite fargen vil stå klart og tydelig fram mot den mørke bakgrunnen. Bruk heller en «mykere» hvit som bidrar mer til en helhet.



### TERRASSE

Trebitt Terrassebeis er et spesialprodukt for impregneret treverk. Beskytter mot fukt og skadelig lys. Forhindrer sprekkdannelser. Anbefales også til utemøblene.



NYHET

Beholder  
beisfargen

- 1: VEGG 676 Tjærebrun - Trebitt Oljebeis
- VINDUER 471 Lys antikk - Drygolin Vindusmaling
- 2: VEGG 675 Seterbrun - Trebitt Oljebeis
- DØR 682 Kastanje - Trebitt Oljebeis
- GULV 623 Burmateak - Trebitt Terrassebeis
- REKKVERK 675 Seterbrun - Trebitt Oljebeis
- 3: GULV 9050 Strå - Trebitt Terrassebeis



# Soltilbeder!

Kakao er best i hytteveggen



### MODERNE MATERIALER

Dagens trevirke krever ofte mer vedlikehold enn det våre forfedre gjorde. Gjør det grundig fra bunnen av, så er du spart for mye jobb senere.

### I NATUREN

En gylden regel sier at jo større hytte, jo viktigere er det at naturens farger og mørkhet preger veggene. Fargekart tilpasset norsk natur finner du hos din forhandler.

Tips om fargesetting:  
[www.jotun.no](http://www.jotun.no)

### OPPSKRIFT:

Legg appelsinskall i melken når du lager kakao. Sil av, og nyt to påskeklassikere i samme drikk. (Husk grunnarbeidet, vask appelsinen først.)



### TIPS

På overflater utsatt for slitasje (f.eks. gulv) anbefales etterbehandling med Scanox TreStjerner Klarlakk. Etterbehandlingen vil også gi en glattere og blankere overflate og en annen glød.

**1: VEGG** 804 Enebær - Trebitt Oljebeis **2: VEGG** 9049 Valnøtt - Lady Interiørbeis **3: VEGG** strøk 1: 4270 Sølv, strøk 2: 9043 Sjøsand - Lady Interiørbeis **TAK** 1001 Egghvit - Lady Tre & Panel 15 **GULV** 9046 Provence - Lady Interiørbeis \*utsatte overflater behandles med Scanox TreStjerner Klarlakk **STOL** 4132 Kranskonvall - Lady Tre & Panel 40 V **4: VEGG** 9049 Valnøtt (2 strøk) - Lady Interiørbeis **KJØKKENSKAP** 8266 Yin - Lady Tre & Panel 40 V (kanter slipt lett)



# Fra bu til bolig

Før i tiden var hytta ei bu til jakt og fiske.  
I dag er det komfort og avkobling vi jakter etter.

## BEISET OG MALT

Kombinasjonen av beisede og malte overflater skaper liv og fremhever detaljene.

## MATT OG BLANKT

Matte overflater demper uttrykket, de blanke forsterker. Bruk dem sammen, så påvirker du romfølelsen.

Du kan lese mer om glansgrader i våre Lady fargekart.

## FARGEFRED

På hytta passer det med farger som virker avslappende og beroliggende. Disse er det mye av i naturen.

Du kan lese mer om farger og glansgrader i våre inspirasjonsbrosjyrer og på [www.jotun.no](http://www.jotun.no)



2



3



**1: VEGG** strøk 1: 9045 Rooibos, strøk 2: 9047 Edeltre - Lady Interiørbeis **GULV** 9046 Provence - Lady Interiørbeis  
\*utsatte overflater behandles med Scanox TreStjerner Klarlakk **VINDU** 1001 Egghvit - Lady Tre & Panel 40 **2: VEGG** strøk 1:  
9046 Provence, strøk 2: 9047 Edeltre - Lady Interiørbeis **TAK** 1001 Egghvit - Lady Tre & Panel 15 V **STOLER** 1001 Egghvit  
- Lady Tre & Panel 40 **3: VEGG** 804 Enebær - Trebitt Oljebais



1

# «Står i tusen år»

Behandler du hytta godt, får den et langt og lykkelig liv.



#### FARGER MED FUNKSJON

En mørk farge på hytteveggen reflekterer lite lys og holder derfor godt på varmen.

Det gjør at ytterkledningen tørker raskere og er mindre utsatt for fuktskader.

#### FARGER MED TRADISJON

Malte panel- eller tømmervegger inne er tradisjon. På 1700-tallet var det jordfarger som brun øker, grønn umbra, gult og rødt som dominerte. I dag ønsker vi ofte et lysere interiør. Og gjerne en kombinasjon av maling og beis.



- 1: VEGG 675 Seterbrun - Trebitt Oljebeis VINDU 1001 Egg hvit - Drygolin Vindusmaling  
 2: VEGG 676 Tjærebrun - Trebitt Oljebeis VINDU 471 Lys Antikk - Drygolin Vindusmaling  
 3: VEGG 9016 Lys Seyje - Jotun Panellakk TAK/VINDU 1624 Letthet - Lady Tre & Panel 15 V  
 SENG 3200 Univers - Lady Tre & Panel 40 V (kanter slipt lett) KRAKK 523 Allegro - Lady Tre & Panel 40 V  
 4: VEGG 675 Seterbrun - Trebitt Oljebeis TABURETT 2142 Vestlandsrød - Drygolin Vindusmaling

# Livets lyse side

Tid til å nyte – tid til å være. Du får mer av den når du behandler hytta godt.



## SOMMERDRIKK

Skjær banan, kiwi og jordbær i skiver.

Legg i glasset. Hell over med eplemost og isbiter.



### HAVSALTE VEGGER

Husk å vaske ytterveggene med Jotun Kraftvask og vann, før du maler hytta ved havet. Det fjerner saltet og forlenger malingens holdbarhet.

### HVITT FOR LYS OG LUFT

En hvit, blank overflate gir opplevelse av økt takhøyde. En blank vegg får rommet til å føles større. Prøv selv og se forskjellen! Mer om farger ute og inne: [www.jotun.no](http://www.jotun.no)




**1: VEGG** 761 Varmgrå - Drygolin Extrem Oljemaling **DØR/VINDU** 1624 Letthet - Drygolin Vindusmaling  
**2: GULV** 623 Burmateak - Trebitt Terrassebeis **3: VEGG** 761 Varmgrå - Drygolin Extrem Oljemaling **4: TAK** 1625 Sjel - Lady Tre & Panel 80 V **VEGG** 1625 Sjel - Lady Tre & Panel 15 V **FONDVEGG** 1623 Marrakesh - Lady Tre & Panel 15 V  
**5: VEGG** 471 Lys Antikk - Lady Tre & Panel 15 V

# I solens rike

Barndommens sommer med bading og krabbefiske. Kan livet være bedre?



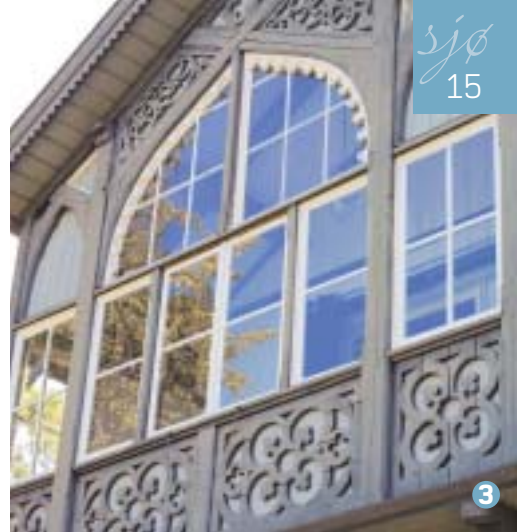

**ALLES FAVORITT!**  
Vi mennesker har alltid blitt påvirket av farger. Blått er den de fleste av oss liker aller best.

**BLÅTT MOT HETEN**  
Har du et solvendt rom som fort blir varmt, er blå også en fin farge å bruke inne. Det gir både en avkjølende og beroligende effekt.

**LOKALE FARGEREGLER**  
Mange steder er det regler for hvilke farger du kan velge på hytta. Kontakt den lokale kommunen hvis du er i tvil.



**1:** VEGG 5105 Disig - Demidekk Optimal **VINDU** 1624 Letthet - Demidekk Optimal Vindu **DØR/LISTVERK** 4412 Romantikk - Demidekk Optimal Vindu **2:** VINDUSKARMER 1001 Egghvit - Lady Tre & Panel 40 V **LISTVERK** 4109 Gustaviansk Blå - Lady Tre & Panel 40 V **3:** VEGG 5105 Disig - Demidekk Optimal **VINDU** 1624 Letthet - Demidekk Optimal Vindu **DØR/LISTVERK** 4412 Romantikk - Demidekk Optimal Vindu **4:** STOLER 010 Solgul - Bengalack

# Landsted-lykke

Før i tiden sendte legene pasienter på landet for å bli friske. Det er fortsatt god medisin.





### DEN GODE ENERGIEN

Rødt, gult og orange er farger for oppmerksomhet. Varmt, vennlig og friskt. Perfekt på en liten stue i høstvakker, stille skog.

### HØST INN FARGENE

Det er det samme, røde fargestoffet vi finner i blomster, frukt og bær. Næringsrikt, både som mat og pynt.

### LA VÆRET KOMME!

Når storm og regn pisker veggene, er det godt å vite at det er kvalitet du har valgt.



**1:** VEGG 025 Rørosrød - Drygolin Extrem Oljedekkbais **VINDU** 001 Hvit - Drygolin Vindusmaling **2+4:** VEGG 348 Grendegul - Drygolin Extrem Oljemaling **VINDU** 1001 Egg hvit - Drygolin Vindusmaling **DØR** 5048 Eidsfoss - Drygolin Vindusmaling **3:** VEGG Hvit (2 strøk) - Jotun Panellakk **BJELKER** 9016 Lys Sevje (2 strøk) - Jotun Panellakk



### ILD, JORD, LUFT OG VANN

I Lady fargekart finner du de sikre kombinasjonene. Farger som passer sammen og gir stemning i et rom. Klikk deg inn på [www.jotun.no/lady](http://www.jotun.no/lady) og bli inspirert!

1



2

### MAL MED GLANS

Forskjellige glansgrader i kontrast til hverandre gir slående effekter. Taket løfter seg, vinduet trer frem og lyset flommer inn.

### KOS DEG MED RESULTATET

Med produkter fra Jotun får du dekkevne og tekniske egenskaper av høyeste klasse. Det gir et resultat som varer. Nyt det!



3



1: VEGG 8108 Empire - Lady Tre & Panel 15 V 2: VEGG 2228 Visjon - Lady Tre & Panel 15 V  
LISTVERK 7236 Chi - Lady Tre & Panel 80 V 3: VEGG 798 Bever - Trebitt Oljebeis BENK 9052 Eksotisk Tre  
- Trebitt Terrassebeis 4: VEGG 8108 Empire - Lady Tre & Panel 15 V TAK 1625 Sjel - Lady Tre & Panel 80 V  
GULV 9037 Lutet - Lady Interiørbeis \*utsatte flater må behandles med Scanox TreStjerner Klarlakk



# ...og slik gjør du

## VINDUER Maling

<p><b>NYE (UMALTE)</b></p> 	<p><b>1 Forarbeid</b></p>  <p>Nye dører og vinduer avfettes med Lynol. Skarpe kanter avrundes med slipepapir.</p>	<p><b>2 Grunning</b></p>  <p>1 x Visir Grunning - dør og vindu.</p>	<p><b>3 Toppstørk</b></p> <p>Påfør 2 strøk Drygolin Vindusmaling eller Demidekk Optimal Vindu.</p> 
<p><b>TIDLIGERE MALTE</b></p> 	<p><b>1 Forarbeid</b></p> <p>Skarpe kanter avrundes med slipepapir. Vask med Jotun Husvask. Løse maling og løse trefibre fjernes ved børsting/sliping. Påfør Jotun Sopp- og algedreper</p> 	<p><b>2 Grunning</b></p> <p>Værslitt treverk slipes til fast treverk og mettes med Visir Grunning - dør og vindu. Løse og tykke malingsjikt fjernes og blanke flater slipes (mattes) lett med slipepapir. Bort treverk grunnes med ett strøk Visir Grunning - dør og vindu.</p> 	<p><b>3 Toppstørk</b></p> <p>Påfør 2-3 strøk Drygolin Vindusmaling eller Demidekk Optimal Vindu.</p> 

## VEGG: KLEDNING Beis

<p><b>NY</b></p> 	<p><b>1 Forarbeid</b></p>  <p>Utsatte partier som skjøter og endaved behandles med Jotun Impregnering Tre.</p>	<p><b>2 Grunning</b></p>  <p>1 x Visir Grunning - dør og vindu.</p>	<p><b>3 Toppstørk</b></p> <p>2 strøk Trebitt Oljebeis.</p> 
<p><b>TIDLIGERE BEISET</b></p> <p>INTAKT</p> 	<p><b>1 Forarbeid</b></p> <p>Vask med Jotun Kraftvask. Påfør Jotun Sopp- og algedreper</p> 	<p><b>2 Grunning</b></p>	<p><b>3 Toppstørk</b></p> <p>1-2 strøk Trebitt Vedlikeholdsbeis.</p>  <p><small>NYHET</small></p> <p><small>Beholder beisfargen</small></p>
<p><b>TIDLIGERE BEISET</b></p> <p>SLITT</p> 	<p><b>1 Forarbeid</b></p> <p>Vask med Jotun Kraftvask. Løs beis og løse trefibre fjernes ved børsting/sliping. Påfør Jotun Sopp- og algedreper.</p> 	<p><b>2 Grunning</b></p> <p>Bort treverk flekkgrunnes med Visir Grunning - dør og vindu.</p> 	<p><b>3 Toppstørk</b></p> <p>2 strøk Trebitt Oljebeis.</p> 

## Dekkbeis

<p><b>NY</b></p> 	<p><b>1 Forarbeid</b></p>  <p>Utsatte partier som skjøter og endaved behandles med Jotun Impregnering Tre.</p>	<p><b>2 Grunning</b></p> <p>1 x Visir Extra eller Visir Grunning - dør og vindu.</p> 	<p><b>3 Toppstørk</b></p> <p>2-3 strøk Drygolin Extrem Oljedekkbeis, Drygolin Oljedekkbeis, Demidekk Dekkbeis eller Trebitt Oljedekkbeis.</p> 
<p><b>TIDLIGERE DEKKBEISET</b></p> 	<p><b>1 Forarbeid</b></p> <p>Vask med Jotun Kraftvask. Løs dekkbeis og løse trefibre fjernes ved børsting/skraping. Påfør Jotun Sopp- og algedreper.</p> 	<p><b>2 Grunning</b></p> <p>Bort treverk flekkgrunnes med Visir Extra eller Visir Grunning - dør og vindu.</p> 	<p><b>3 Toppstørk</b></p> <p>2-3 strøk Drygolin Extrem Oljedekkbeis, Drygolin Oljedekkbeis, Demidekk Dekkbeis eller Trebitt Oljedekkbeis.</p> 













## Maling

<p><b>NY</b></p> 	<p><b>1 Forarbeid</b></p>  <p>Utsatte partier som skjøter og endaved behandles med Jotun Impregnering Tre.</p>	<p><b>2 Grunning</b></p> <p>1 x Visir Extra eller Visir Grunning - dør og vindu.</p> 	<p><b>3 Toppstørk</b></p> <p>2-3 strøk Drygolin Extrem Oljemaling, Drygolin Oljemaling, Demidekk Optimal eller Demidekk Maling.</p> 
<p><b>TIDLIGERE MALT</b></p> 	<p><b>1 Forarbeid</b></p> <p>Vask med Jotun Kraftvask. Løs maling og løse trefibre fjernes ved børsting/skraping. Påfør Jotun Sopp- og algedreper.</p> 	<p><b>2 Grunning</b></p> <p>Bort treverk flekkgrunnes med Visir Extra eller Visir Grunning - dør og vindu.</p> 	<p><b>3 Toppstørk</b></p> <p>2-3 strøk Drygolin Extrem Oljemaling, Drygolin Oljemaling, Demidekk Optimal eller Demidekk Maling.</p> 



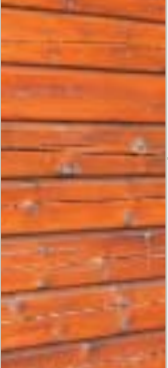








## VEGG: TØMMER

### Beis















Om mulig bør nytt tømmer behandles med impregnering før oppsetting. Mer informasjon i Jotuns tømmerbehandlingsbrosjyre.

NYTT		<b>1 Forarbeid</b>  Værutsatte partier som lafteknuter/nover, bunnsvill, vindusomramming og kuttflater/ endevend behandles med flere strøk Jotun Impregnering Tre. Yttervegger, mindre værutsatte detaljer og rekkverk påføres 1 strøk Jotun Impregnering Tre.	<b>2 Grunning</b> 1 x Visir Grunning - dør og vindu. 	<b>3 Topptrøk</b> 2-3 strøk Trebitt Oljebeis. 
		<b>1 Forarbeid</b> Vask med Jotun Kraftvask Påfør Jotun Sopp- og algedreper. 	<b>2 Grunning</b>	<b>3 Topptrøk</b> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">NYHET</span> 1-3 strøk Trebitt Vedlikeholdsbeis.  <span style="font-size: 8px; background-color: green; color: white; padding: 1px;">Beholderbeisfargen</span>
TIDLIGERE BEISET		<b>1 Forarbeid</b>  Vask med Jotun Kraftvask. Løs beis og løse trefibre fjernes. Påfør Jotun Sopp- og algedreper. Kontrollér treverket og konstruksjonen generelt nøye. Værutsatte og slitte områder slipes til friskt tre og behandles med Jotun Impregnering Tre.	<b>2 Grunning</b> Bart treverk flekkgrunnes Visir Grunning - dør og vindu. 	<b>3 Topptrøk</b> 2-3 strøk Trebitt Oljebeis. 
		<b>1 Forarbeid</b> Vask med Jotun Kraftvask. Løs beis og løse trefibre fjernes. Påfør Jotun Sopp- og algedreper. Kontrollér treverket og konstruksjonen generelt nøye. Værutsatte og slitte områder slipes til friskt tre og behandles med Jotun Impregnering Tre.	<b>2 Grunning</b> Bart treverk flekkgrunnes Visir Grunning - dør og vindu. 	<b>3 Topptrøk</b> 2-3 strøk Trebitt Oljebeis. 

### Dekkbeis

NYTT		<b>1 Forarbeid</b>  Værutsatte partier som lafteknuter/nover, bunnsvill, vindusomramming og kuttflater/ endevend behandles med flere strøk Jotun Impregnering Tre. Yttervegger, mindre værutsatte detaljer og rekkverk påføres 1 strøk Jotun Impregnering Tre.	<b>2 Grunning</b> 1 x Visir Extra eller Visir Grunning - dør og vindu. 	<b>3 Topptrøk</b> 2-3 strøk Drygolin Extrem Oljedekkbeis, Drygolin Oljedekkbeis eller Trebitt Oljedekkbeis. 
		<b>1 Forarbeid</b>  Vask med Jotun Kraftvask. Løs dekkbeis og løse trefibre fjernes. Påfør Jotun Sopp- og algedreper. Kontrollér treverket og konstruksjonen generelt nøye. Værutsatte og slitte områder slipes til friskt tre og behandles med Jotun Impregnering Tre.	<b>2 Grunning</b> Bart treverk flekkgrunnes med Visir Extra eller Visir Grunning - dør og vindu. 	<b>3 Topptrøk</b> 2-3 strøk Drygolin Extrem Oljedekkbeis, Drygolin Oljedekkbeis eller Trebitt Oljedekkbeis. 
TIDLIGERE DEKKBEISET		<b>1 Forarbeid</b>  Vask med Jotun Kraftvask. Løs dekkbeis og løse trefibre fjernes. Påfør Jotun Sopp- og algedreper. Kontrollér treverket og konstruksjonen generelt nøye. Værutsatte og slitte områder slipes til friskt tre og behandles med Jotun Impregnering Tre.	<b>2 Grunning</b> Bart treverk flekkgrunnes med Visir Extra eller Visir Grunning - dør og vindu. 	<b>3 Topptrøk</b> 2-3 strøk Drygolin Extrem Oljedekkbeis, Drygolin Oljedekkbeis eller Trebitt Oljedekkbeis. 
		<b>1 Forarbeid</b>  Vask med Jotun Kraftvask. Løs dekkbeis og løse trefibre fjernes. Påfør Jotun Sopp- og algedreper. Kontrollér treverket og konstruksjonen generelt nøye. Værutsatte og slitte områder slipes til friskt tre og behandles med Jotun Impregnering Tre.	<b>2 Grunning</b> Bart treverk flekkgrunnes med Visir Extra eller Visir Grunning - dør og vindu. 	<b>3 Topptrøk</b> 2-3 strøk Drygolin Extrem Oljedekkbeis, Drygolin Oljedekkbeis eller Trebitt Oljedekkbeis. 






### Maling

NYTT		<b>1 Forarbeid</b>  Værutsatte partier som lafteknuter/nover, bunnsvill, vindusomramming og kuttflater/ endevend behandles med flere strøk Jotun Impregnering Tre. Yttervegger, mindre værutsatte detaljer og rekkverk påføres 1 strøk Jotun Impregnering Tre.	<b>2 Grunning</b> 1 x Visir Extra eller Visir Grunning - dør og vindu. 	<b>3 Topptrøk</b> 2-3 strøk Drygolin Extrem Oljemaling, Drygolin Oljemaling eller Jotun Linoljemaling. 
		<b>1 Forarbeid</b>  Vask med Jotun Kraftvask. Løs maling og løse trefibre fjernes. Påfør Jotun Sopp- og algedreper. Kontrollér treverket og konstruksjonen generelt nøye. Værutsatte og slitte områder slipes til friskt tre og behandles med Jotun Impregnering Tre.	<b>2 Grunning</b> Bart treverk flekkgrunnes med Visir Extra eller Visir Grunning - dør og vindu. 	<b>3 Topptrøk</b> 2-3 strøk Drygolin Extrem Oljemaling, Drygolin Oljemaling eller Jotun Linoljemaling. 
TIDLIGERE MALT		<b>1 Forarbeid</b>  Vask med Jotun Kraftvask. Løs maling og løse trefibre fjernes. Påfør Jotun Sopp- og algedreper. Kontrollér treverket og konstruksjonen generelt nøye. Værutsatte og slitte områder slipes til friskt tre og behandles med Jotun Impregnering Tre.	<b>2 Grunning</b> Bart treverk flekkgrunnes med Visir Extra eller Visir Grunning - dør og vindu. 	<b>3 Topptrøk</b> 2-3 strøk Drygolin Extrem Oljemaling, Drygolin Oljemaling eller Jotun Linoljemaling. 
		<b>1 Forarbeid</b>  Vask med Jotun Kraftvask. Løs maling og løse trefibre fjernes. Påfør Jotun Sopp- og algedreper. Kontrollér treverket og konstruksjonen generelt nøye. Værutsatte og slitte områder slipes til friskt tre og behandles med Jotun Impregnering Tre.	<b>2 Grunning</b> Bart treverk flekkgrunnes med Visir Extra eller Visir Grunning - dør og vindu. 	<b>3 Topptrøk</b> 2-3 strøk Drygolin Extrem Oljemaling, Drygolin Oljemaling eller Jotun Linoljemaling. 

Sagt om vedlikehold:




Det du skulle ha gjort plager deg – det du har gjort gleder deg
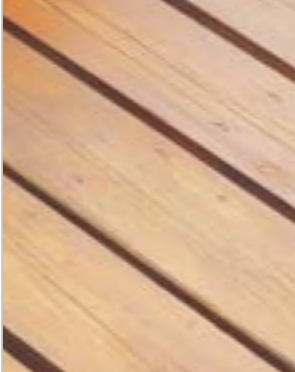
## TERRASSE

<p>NYTT</p>		<p><b>1 Forarbeid</b> Treverket skal være rent og tørt. Nytt, impregnert treverk bør tørke 2–4 uker, avhengig av vær.</p>	<p><b>2 Forarbeid</b> Evt. utslag av kobbersalter (sees som grønne krystaller) fjernes med en stiv børste. Spyl av med vann (hageslange).</p>	<p><b>3 Topptrøk</b> Når treverket er tørt påføres Trebitt Terrassebeis, 1–2 bord av gangen i hel lengde. Legg på 1 strøk. Tørk av evt. overskudd med tørr, lofri klut.</p> 
<p>TIDLIGERE BEHANDLET</p>		<p><b>1 Rens</b> Fukt underlaget godt med kaldt vann. Påfør Jotun Terrasserens og la virke i 15–20 min. Hold rensedemiddelet fuktig under prosessen. Skrub og spyl godt av med rent vann.</p> 	<p><b>2 Bleking</b> Hvis sterkt mørknet treverk ønskes lysnet, anbefales Jotun Terrassebleker. Viktig! Alle rester av Jotun Terrassebleker må skylles grundig bort.</p>	<p><b>3 Topptrøk</b> Påfør Trebitt Terrassebeis på tørt tre, 1–2 bord av gangen i hel lengde. Legg på 1 strøk. Tørk av overskuddet.</p> 

*Farger er til for å nytes!*

De sikre kombinasjonene finner du i våre fargekart.










## TRE OG PANEL:

### Maling

Lady Tre & Panel V er en oljemaling uten white spirit, med suveren dekk og ekstrem slitestyrke.






Lady Tre & Panel er en tradisjonell oljemaling med ypperlig flyt.

NYTT		<p><b>1 Forarbeid</b></p> <p>Rengjør overflaten med Jotun Husvask. Påfør 2 tynne strøk Jotun Kvistlakk på alle kvister.</p> 	<p><b>2 Grunning</b></p> <p>Påfør Jotun Grunning for tre og panel. Skader/sår sparkles med Jotun Sparkel for Treverk Akrylbasert. Puss/slip ned - fjern slipestøv. Sparklede områder flekkgrunnes med Jotun Grunning for tre og panel.</p> 	<p><b>3 Toppstrøk</b></p> <p>Påfør 2 strøk med Lady Tre &amp; Panel eller Lady Tre &amp; Panel V i ønsket glansgrad.</p> 
TIDLIGERE MALT		<p><b>1 Forarbeid</b></p> <p>Rengjør overflaten med Jotun Husvask. Mattslip flatene - løs maling fjernes.</p> 	<p><b>2 Grunning</b></p> <p>Skader/sår sparkles med Jotun Sparkel for Treverk Akrylbasert. Puss/slip ned - fjern slipestøv. Sparklede områder flekkgrunnes med Jotun Grunning for tre og panel.</p> 	<p><b>3 Toppstrøk</b></p> <p>Påfør 2 strøk med Lady Tre &amp; Panel eller Lady Tre &amp; Panel V i ønsket glansgrad.</p> 

## Interiørbeis og Panellakk

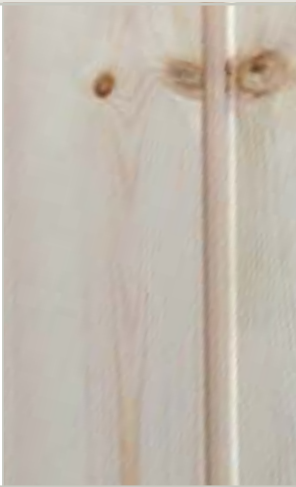Lady Interiørbeis fremhever strukturen og gløden i treverket.

Jotun Panellakk motvirker gulning, og fornyer gammelt ubehandlet treverk.

NYTT TRE OG NY PANEL		<p><b>1 Forarbeid</b></p> <p>For å unngå fiberreising anbefales det å fukte underlaget først. La det tørke og slip deretter med slipepapir. (type 120-150).</p>	<p><b>2 Grunning</b></p>	<p><b>3 Toppstrøk</b></p> <p>Påfør 1 - 2 strøk med Lady Interiørbeis/Jotun Panellakk på støvfritt underlag. Påføres i treets lengderetning, 2- 3 panelbredder av gangen. Ved påføring av Lady Interiørbeis tørkes overskytende beis av med en svamp eller lofri tøyfille.</p> 
GAMMELT UBEHANDLET		<p><b>1 Forarbeid</b></p> <p>Rengjør overflaten med Jotun Husvask.</p> <p>For å unngå fiberreising anbefales det å fukte underlaget først. La det tørke og slip deretter med slipepapir.</p> 	<p><b>2 Grunning</b></p>	<p><b>3 Toppstrøk</b></p> <p>Påfør 2 strøk Jotun Panellakk på støvfritt underlag. Påfør lakken i treets lengderetning, 2-3 panelbredder av gangen.</p> 

Varekode: 9JEL00006 Trykk: BK Grafisk as, 2007 Opplag: 100.000 Foto: Morten Rakke/www.rakke.no Design/tekst: Odysse reklamebyrå as  
Rekviritter: Cordilias huse, Sandefjord. Hattb&Senselig AS, Larvik. Norsk Fild Husfliden, Larvik. Lises Møbler AS, Sandefjord.

[www.jotun.no](http://www.jotun.no)  
Idéer, råd, fargevalg og trender



**Jordan\*vet hvordan**

Jotun AS  
P.b. 2021, NO-3248 Sandefjord  
Tel: (+47) 33 45 70 00

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6, DK-6000 Kolding  
Tel: (+45) 76 30 32 00

Jotun Sverige AB  
Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda  
Tel: (+46) 031 69 63 00